

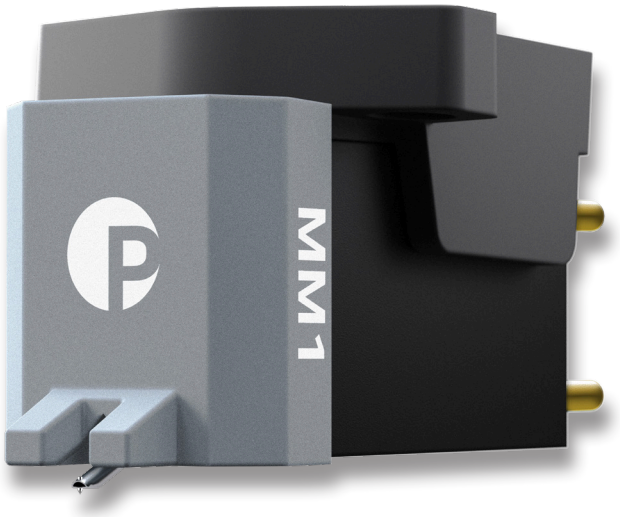




Spezielle Architektur der Nase schützt die Nadel & ermöglicht eine einfachere Einstellung



Hyper Conical Nadelschliff

Pick it MM 1

Deine Plattensammlung – neu zum Leben erweckt

- **NEU** Einsteiger Pick it MM-Tonabnehmer
- MM System mit geringer Masse
- Verbesserte Abtastung dank niedriger Trägheit
- ABS-Gehäuse mit hoher Dämpfung
- Außergewöhnlich geringe Färbung und Rauschen
- Ausgestattet mit einem Hyper-Conical Nadelschliff
- Aluminium Cantilever
- 1/2-Zoll Befestigung Standard
- Spezielles Design schützt die Nadel

Tonabnehmer Typ: MM (Moving-Magnet)

Übersprechdämpfung bei 1kHz: >24dB

Ausgangsspannung bei 1 kHz: 2,2 mV (3,54 cm/sec)

Abtastfähigkeit bei 315 Hz: 70 µm

Nadelnachgiebigkeit: 14 µm/mN

Übertragungsbereich: 10 - 30 000 Hz +/- 2dB

Abtastdiamant: Hyper-Conical (mit Aluminium Cantilever)

Auflagekraftbereich: 1,6 - 2,0 g (mN)

Empf. Auflagekraft: 1,8 g (mN)

Vertikaler Abtastwinkel: 23°

Empf. Abschlusswiderstand: 47 kΩ

Gewicht: 5,5 g

Natürlicher, musikalischer Klang

Das Pick it MM1 klingt warm und musikalisch. Im oberen Frequenzbereich hat es eine dezente Präsenzanhebung, wie sie für Moving-Magnet-Systeme typisch ist. Sie bringt Details und Luftigkeit in den Höhen zur Geltung, ohne dass der Klang scharf wird. Die hyperkonische Nadel verzeiht abgenutzte oder unperfekte Rillen. Knistern und Knacken drängt sie in den Hintergrund, statt es zu betonen. Viel gespielte und alte Platten klingen so mit weniger Nebengeräuschen und mehr von ihrem ursprünglichen Charakter. Damit ist das MM1 eine nachsichtige und günstige Wahl, besonders für historische Sammlungen und Flohmarktfunde.

Integrierter Nadel-Schutz

Die Abtastnadel ist das empfindlichste Teil jedes Tonabnehmers. Ein unachtsamer Moment bei der Montage, der Reinigung oder beim Aufsetzen auf die Schallplatte kann den Nadelträger verbiegen oder den Diamanten beschädigen. Der Tonabnehmer verfügt über einen in die Vorderseite des Nadelgehäuses integrierten Schutz. Dieser ragt über den Nadelträger hinaus, sodass der Diamant geschützt darunter liegt; ein versehentlicher Stoß von vorne trifft somit das Gehäuse und nicht die Abtastnadel. Es gibt keinen separaten Nadelschutz, der verloren gehen oder vergessen werden könnte – der Schutz ist stets vorhanden.

