

Pro-Ject Stream Box DS2 T

Netzwerkfähiger Streaming Client (Bridge) für Musikdateien von DLNA/UPnP-Musikservern, USB-Stick, USB-Festplatte. Zum Betrieb ist ein D/A-Wandler notwendig.




Ausstattung

- Das in silber oder schwarz erhältliche, solide Gehäuse aus gebürstetem Aluminium schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie). Für das Gerät sind Wangen furniert und seidenmatt lackiert in Walnuss, Eukalyptus und Rosenholz erhältlich. Die magnetisch haftenden Wangen können nachgerüstet und getauscht werden.
- Fernbedienbar in allen Gerätefunktionen über beiliegende Fernbedienung und kostenlose Box Control-App. App verfügbar für: Geräte mit Betriebssystem Android 4.0 oder neuer, iPhone® (3GS oder neuer), iPad® und iPod® Touch (3. u. 4. Generation oder neuer). Betriebssystem iOS 5.0 oder neuer
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe (Gapless Playback)
- Internet-Radio (vTuner)
- Unterstützt Tidal und Spotify Connect
- Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay – deutschsprachige Menüführung
- Ein optischer und ein koaxialer Digitalausgang machen den Betrieb an Geräten ohne Analogeingang wie z.B. AV-Receiver oder Soundbar möglich
- LAN- oder WLAN-Anbindung (802. 11 b/g). Ethernet- (LAN) und zwei USB-Eingänge mit Stromversorgung für 2,5-Zoll- USB-Festplatten



Zur Netzstromaufbereitung sowie zum Fernein- und -ausschalten ist das optionale Linear-Netzteil Power Box DS2 Sources erhältlich.

Pro-Ject Stream Box DS2 T

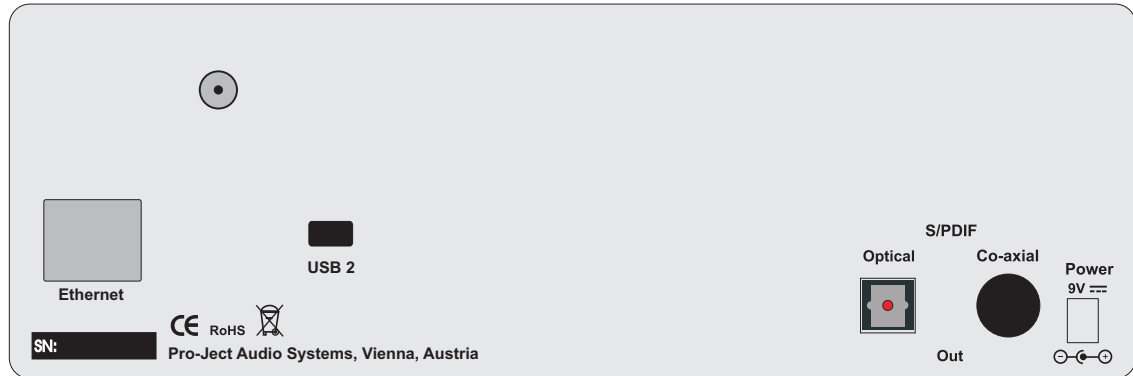

Technische Daten

Unterstützte Audio-Datenformate:	FLAC bis 24Bit/192kHz (alle Kompressionsstufen inkl. Stufe 0. Datenrate bis ca. 9 MBit/s), MP3, AAC, AIFF, Ogg Vorbis 1.0, WAV, ASX, LPCM bis 24Bit/192kHz, WMA 9 Lossless, ALAC (Apple Lossless®). Keine DRM-Unterstützung.
Unterstütztes Datenprotokoll:	DLNA
USB-Eingänge:	2x Typ-A-Buchse mit Spannungsversorgung für 2,5 Zoll Festplatten (5V/DC. Maximale Gesamtbelastung beider Eingänge 1.000mA)
Unterstützte Geräte:	DLNA/UPnP-Musikserver, USB-Festplatte und USB-Stick
Formatierung USB-Speichermedien:	FAT16 oder FAT32 (exFAT- und NTFS-Formatierung werden nicht unterstützt)
Digitalausgang:	1x koaxial (S/PDIF), 1x optisch (TOSlink®)
WLAN:	Wireless LAN – IEEE 802.11b/g
Drahtgebundenes Netzwerk:	Ethernet 10/100 Base-T. 1x RJ-45-Schnittstelle
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/2A DC; 100-240V, 50/60Hz
Stromaufnahme:	1,8A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte, <1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 71 x 194 (200) mm
B x H Gerät mit Holzwanen:	240 x 72mm Höhe mit senkrecht positionierter Antenne 140mm
Gewicht:	1.355g ohne Netzteil
Gewicht Gerät mit Holzwanen:	zuzüglich ca. 320g



Walnuss



Eukalyptus



Rosenholz



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten