Produktinformation

Pro-Ject Stereo Box RS

Vollverstärker mit sechs Hochpegeleingängen und Röhreneingangsstufe

Technik für den guten Klang

- Verstärker mit Bi-Phasen PWM-Schaltung (Pulsweitenmodulation)
- Röhreneingangsstufe mit zwei Spanngitter-Doppeltrioden E88CC (6922)
- Symmetrische Signalführung über den XLR-Eingang minimiert Einstreuungen
- Ausgelagertes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung

- Das in silber oder schwarz erhältliche, solide Gehäuse aus gebürstetem Aluminium schützt vor elektromagnetischen Einstreuungen und Vibrationen (Mikrofonie).
  WICHTIG! Es sind nicht alle Geräte der RS Line in beiden Gehäusefarben verfügbar.
  Lieferbare Gehäusevarianten siehe: www.audiotra.de
- Fernbedienbar über gerätespezifische Fernbedienung, Systemfernbedienung Option
- Ein symmetrischer und fünf unsymmetrische Hochpegeleingänge
- Aufnahmeausgang zum Anschluss eines analogen Aufnahmegerätes oder eines Kopfhörerverstärkers mit eigener Lautstärkeregelung, wie z.B. einer Pro-Ject Head Box
- Subwoofer-Ausgang
- Digitalverstärker von Pro-Ject Audio weisen einen hohen Wirkungsgrad auf:
  Etwa 80% des verbrauchten Stroms werden in Leistung umgesetzt

Zur Netzstromaufbereitung und zum Fernein- und -ausschalten ist das optionale Linear-Netzteil Power Box RS Amp erhältlich.

Pro-Ject Audio Systems ist eine Marke im Vertrieb der ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH
45472 Mülheim an der Ruhr · Schenkendorfstraße 29 · Telefon: 0208-882 660 · E-Mail: info@audiotra.de
Web: www.audiotra.de · Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder · © ATR - Audio Trade · Stand 1.2.2021

Produktinformation

Pro-Ject Stereo Box RS (Fortsetzung)

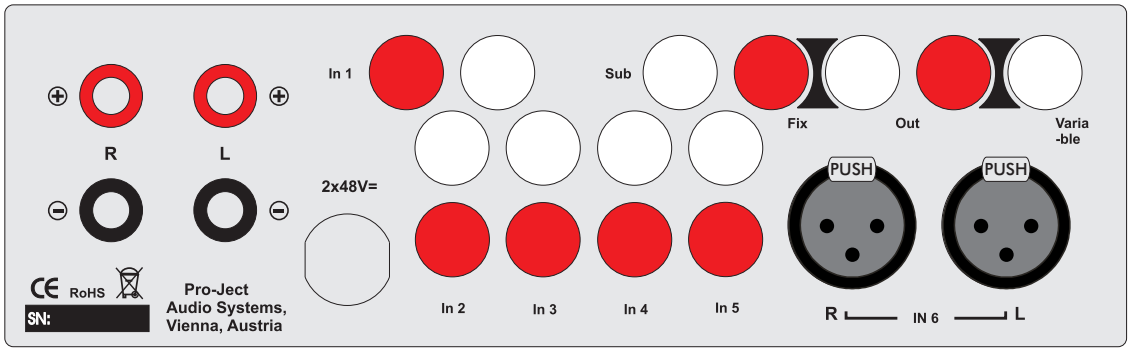

Technische Daten

Röhrenbestückung:	2x ECC88 (6922)
Ausgangsleistung:	2x 80W/120W an 8 Ohm/4 Ohm (beide Kanäle in Betrieb)
Frequenzgang:	20Hz - 50kHz (-1,5dB/-3dB)
Geräuschspannungsabstand:	90dBA
Klirrfaktor:	0,1% bei 100W
Verstärkung:	31dB
Hochpegeleingänge:	5 Paare RCA/Cinch-Buchsen und 1 Paar XLR-Buchsen
Eingangsimpedanz:	50kOhm für die Eingänge **In 1** - **In 5** (RCA) und 20kOhm **In 6** (XLR)
Vorverstärkerausgang (Pre Out):	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, Verstärkung 12dB
Subwoofer-Ausgang:	RCA/Cinch-Buchse, Verstärkung 18dB
Aufnahme-Ausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen, Verstärkung 0dB (**Pegel nicht regelbar**)
Belegung XLR-Buchsen:	**1** Masse, **2** Signalplus und **3** Signalminus
Lautsprecheranschluss:	4mm ∅ Bananenstecker, Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
Netzanschluss:	Externes Netzteil, ±48V/2,5A DC; 100-240V, 50/60Hz
Stromaufnahme:	2,5A DC, <1W in Stand-By
Batterien für Fernbedienung:	1x CR2032 / 3V
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 72 x 200 (210)mm
Gewicht:	2.650g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten