



Bedienungsanleitung
Pro-Ject Wireless Box E

Wir bedanken uns für den Kauf eines Streaming-Verstärkers von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise




Verbinden Sie das Netzteil des Gerätes nur dann mit einer Netzsteckdose, wenn Sie sichergestellt haben, dass die Netzspannung der Steckdose, an die angeschlossen werden soll, der auf dem Steckernetzteil angegebenen Spannung entspricht. Um in einer Gefahrensituation die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen zu können, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Stellen Sie deswegen jederzeit einen ungehinderten Zugang zur Netzsteckdose sicher.

Greifen Sie das Steckernetzteil immer am Gehäuse. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Fassen Sie Netzteil oder Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Netzteil oder Gerät gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig.

Anschlüsse

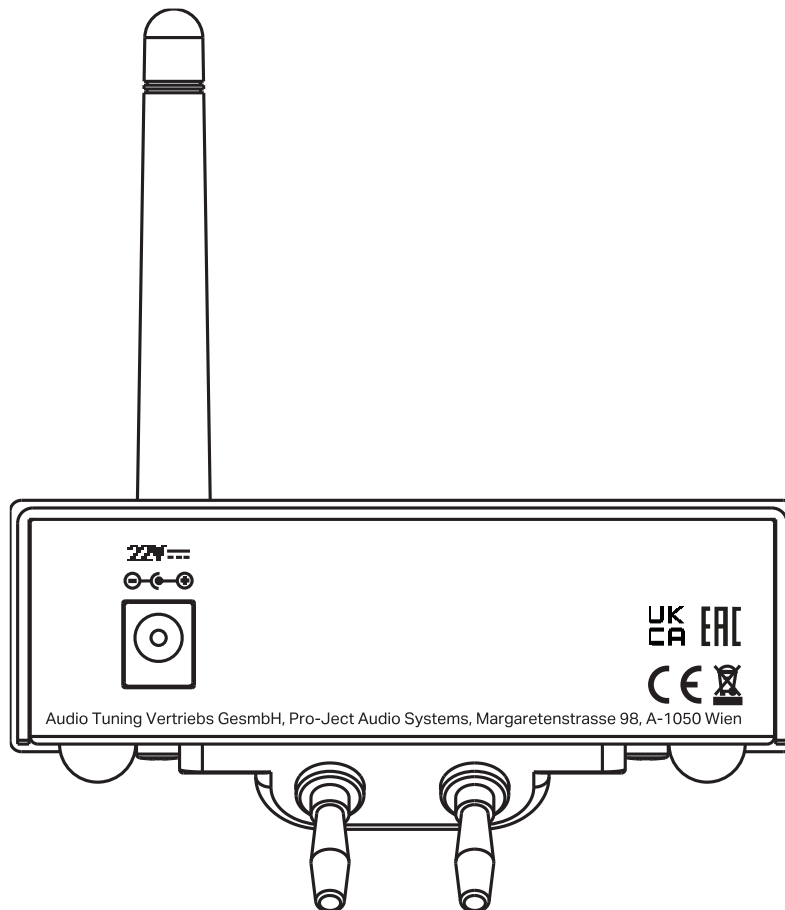

1. Nehmen Sie **alle** An- und Abschlüsse ausschließlich bei **vom Stromnetz getrenntem Gerät** vor.
2. Stecken Sie den Netzteilstecker niemals an das Gerät an oder ab, wenn das Netzteil mit dem Stromnetz verbunden ist. Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Gleichspannungsnetzteil oder ein passendes Power Box Zubehör-Netzteil.




Lautsprecher Anschlüsse

Die Wireless Box E kann direkt an die Lautsprecheranschlüsse von kompatiblen Pro-Ject Audio Systems Lautsprechern angeschlossen werden:

Speaker Box 3 E, Speaker Box 3 E Carbon, Speaker Box 5 E, Speaker Box 5 E Carbon, Speaker Box 5 S2, Speaker Box 10 E, Speaker Box 10 E Carbon, Speaker Box 12 E Carbon




Ein Verlängerungskabel für andere Lautsprecher/Marken, an die die Wireless Box E nicht direkt aufgesteckt werden kann, ist separat erhältlich.

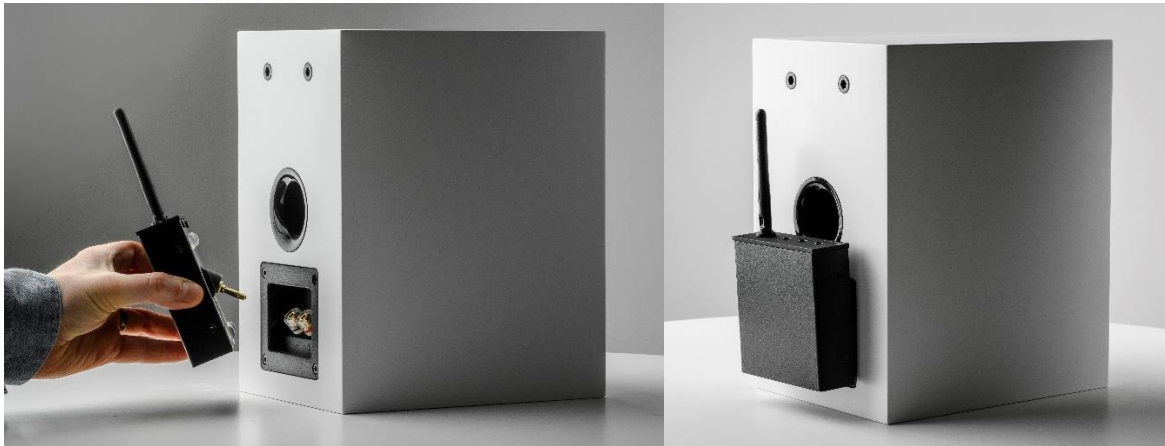

Netzanschluss

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **22V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.

Bedienelemente am Gerät

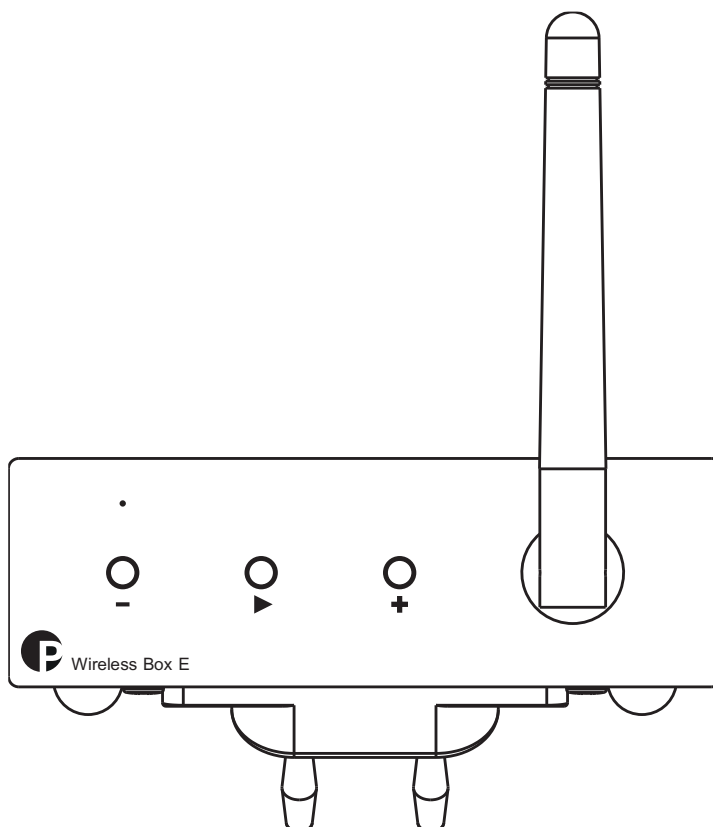

Einschalten

Das Gerät schaltet sich ein, sobald es an das Stromnetz angeschlossen wird.

Wiedergabe/Pause

Mit der ► Taste kann die Wiedergabe der zuletzt ausgewählten Streamingquelle gestartet und pausiert werden.

 **Werkseinstellungen wiederherstellen & WiFi Reset**
Halten Sie die Stream-Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht alle Streaming-Einstellungen - Quelle, Lautstärke und Netzwerk - und setzt das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.

Einstellen der Lautstärke

Durch das Drücken der + / – Tasten kann die Lautstärke eingestellt werden.

Die Lautstärke kann auch in der **Pro-Ject Home** App eingestellt werden oder mit den Lautstärkentasten Ihres Mobiltelefons/Tablets.

Streaming, WiFi & BT Verbindung


Die Antenne ist werkseitig an der Rückseite vormontiert.

WiFi Einrichtung

- Downloaden Sie die **Pro-Ject Home** App (verfügbar für Android & iOS)
- Schalten Sie die Wireless Box E ein
- Öffnen Sie die **Pro-Ject Home** App
- Die App findet automatisch die Wireless Box E und führt Sie durch den Einrichtungsprozess.
- Falls dies nicht passiert, tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** in der rechten oberen Ecke im **Geräte** Tab.



Vergewissern Sie sich, dass die App BT-Zugriff auf Ihrem Telefon hat, damit die Einrichtung funktioniert.

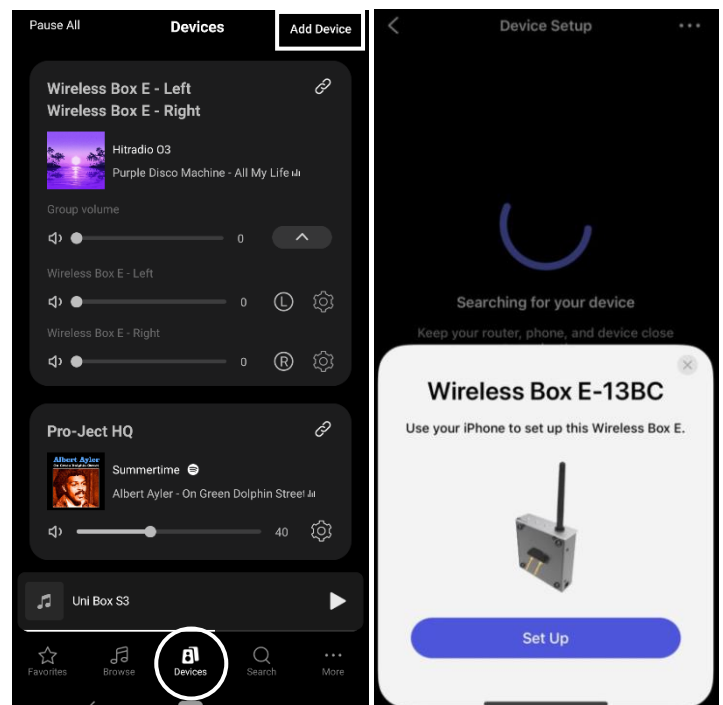

Spotify Connect



Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

BT Verbindung

Pairing von Handys:


- Gehen Sie in der **Pro-Ject Home App** auf **Durchsuchen** und wählen Sie **BT**.
- Stellen Sie sicher, dass BT auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Öffnen Sie die BT-Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie nach einem neuen BT-Gerät namens „**Wireless Box E**“. Tippen Sie auf „**Wireless Box E**“, um Ihr Handy zu koppeln.

Pairing eine Pro-Ject BT Plattenspieler:

- Gehen Sie in der **Pro-Ject Home App** auf **Durchsuchen** und wählen Sie **BT**.
- Legen Sie eine Schallplatte auf Ihren Plattenspieler und beginnen Sie mit dem Abspielen der Platte (BT am Plattenspieler ist noch ausgeschaltet).
- Schalten Sie BT an Ihrem Plattenspieler ein.
- Warten Sie ein paar Augenblicke, die Verbindung wird automatisch hergestellt.

BT Troubleshooting:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die beiden zu verbindende Geräte so nah wie möglich aneinander befinden.
- Normalerweise befindet sich Ihr Handy sehr nahe an der Wireless Box E, wenn Sie versuchen, es über BT zu verbinden.
- Ihr Plattenspieler ist es wahrscheinlich nicht. Aber es gelten die gleichen Regeln. Das Herstellen von BT-Verbindungen funktioniert am besten, wenn die Geräte so nah wie möglich beieinanderstehen. Wenn möglich, innerhalb von 1-2 Metern.
- Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte über BT mit der Wireless Box E verbunden sind, wenn Sie versuchen, neue Geräte zu verbinden. Schalten Sie BT auf ALLEN anderen Geräten aus, außer auf dem Gerät, das Sie verbinden möchten


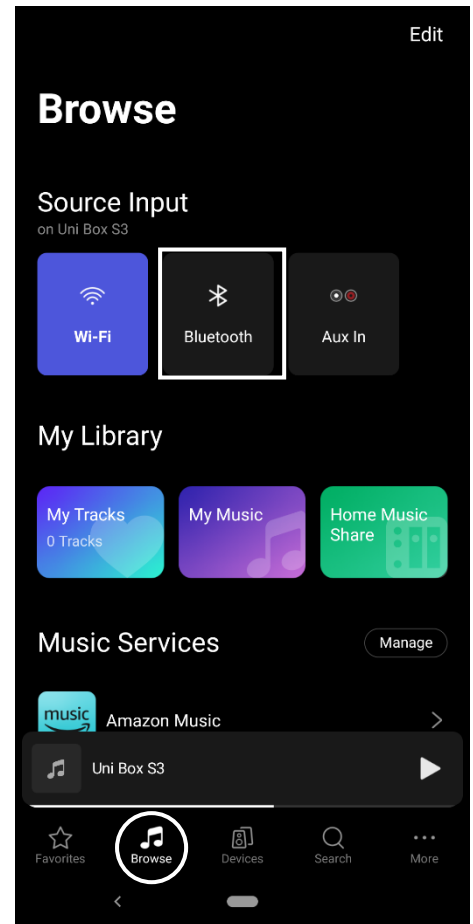


Stereo Pairing

Zwei Wireless Box E können zu einem Stereopaar kombiniert werden.

Wir empfehlen, Ihre Wireless Boxen umzubenennen, damit Sie wissen, welche die linke und welche die rechte ist. Sie können dies während der Ersteinrichtung tun:

- 1) Packen Sie die für den linken Lautsprecher bestimmte Wireless Box E aus
- 2) Bringen Sie sie an Ihrem linken Lautsprecher an
- 3) Schließen Sie das Netzteil an, um die Wireless Box E einzuschalten
- 4) Stellen Sie eine WiFi Verbindung her
- 5) Benennen Sie Ihre Wireless Box E um, zum Beispiel **Wireless Box E Links**

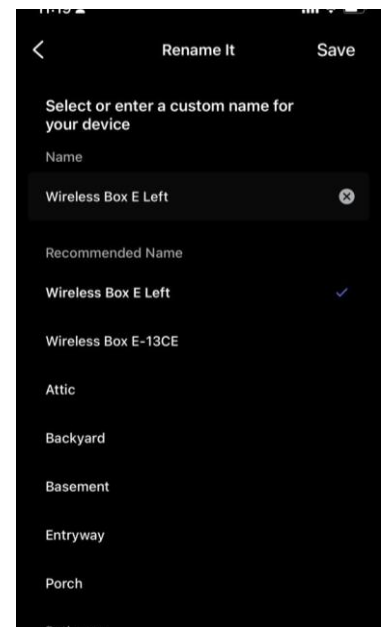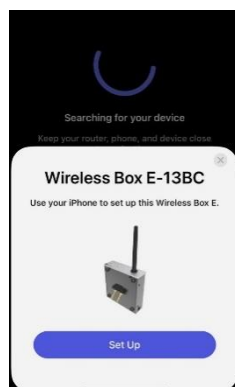


- 6) Wiederholen Sie Schritte 1 – 5 für die rechte Wireless Box E



Sie können Ihre Geräte auch später umbenennen, indem Sie auf das **Einstellungsrad** tippen und **Umbenennen** wählen.


- 7) Gruppieren Sie die linke und rechte Wireless Box und stellen Sie sie entsprechend auf Links **L** und Rechts **R**, indem Sie auf die **LR-Taste** tippen. Verwenden Sie den Schieberegler **Gruppenlautstärke** (oder die **Lautstärketasten auf Ihrem Telefon** nach Auswahl der Gruppe), um die Lautstärke für beide Geräte gleichzeitig zu ändern.

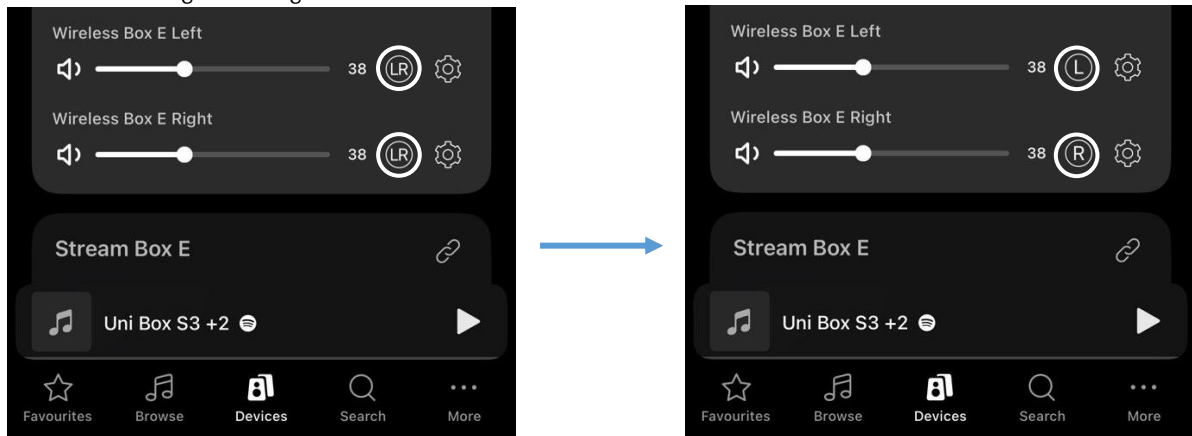


Multiroom Streaming

Die Wireless Box E kann Streams von der Uni Box S3 oder Stream Box 3 oder anderen kompatiblen Pro-Ject oder WiiM Streamern empfangen. So können Sie die angeschlossenen analogen Eingänge Ihrer Uni Box S3 (z.B. Plattenspieler, CD-Player und andere Quellen) an Ihre Wireless Box E streamen.

- 1) Gruppieren Sie die Wireless Box E (oder zwei Wireless Box E für ein Stereosystem) mit dem Gerät, von dem Sie den Stream empfangen möchten. Das Gerät, von dem Sie den Stream empfangen möchten, muss das erste in der Gruppe sein.
Von Uni Box S3 zu Wireless Box E:

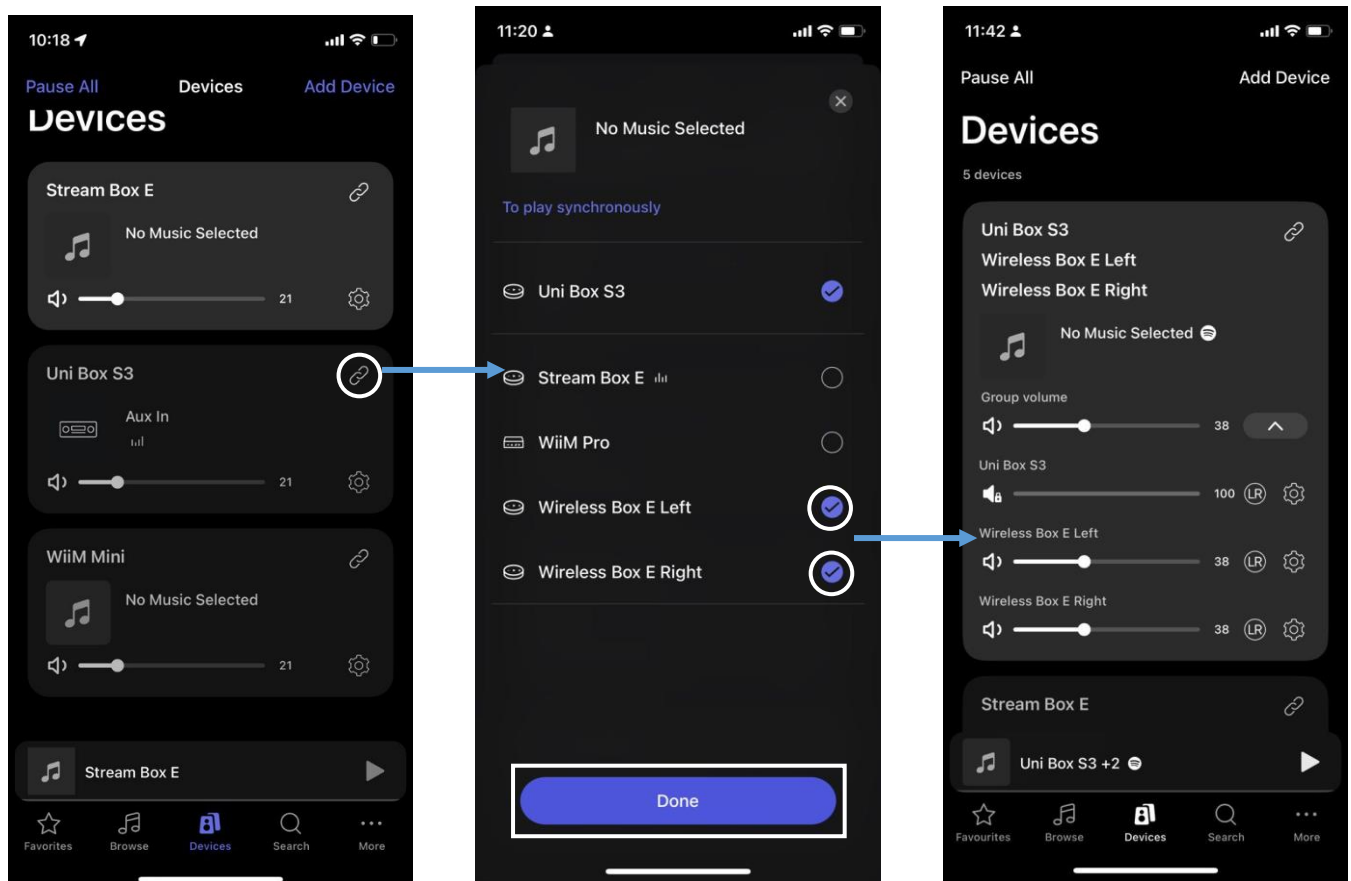


Von Stream Box E zu Wireless Box E:

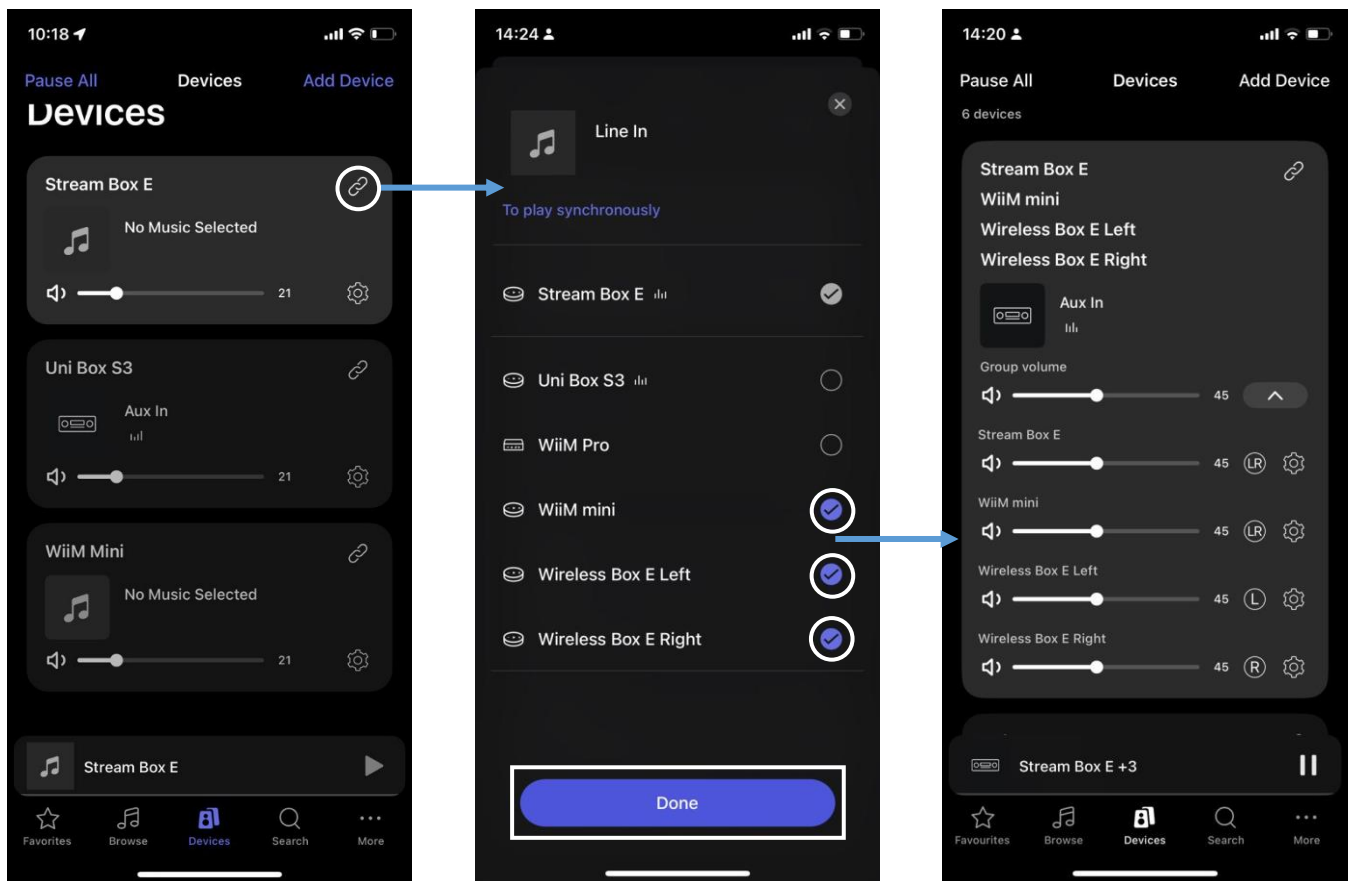


Wenn Sie zwei Wireless Box E besitzen und ein Stereopaar bilden möchten, stellen Sie sie auf Links **L** und Rechts **R**. Wenn Sie Ihre Wireless Boxen bereits in einer Stereogruppe gekoppelt hatten, müssen Sie die Kopplung aufheben, bevor Sie versuchen, sie erneut mit einem anderen Gerät zu koppeln. Auf dem Bildschirm für die Gruppenauswahl werden nur nicht gekoppelte Geräte angezeigt.

- 2) Tippen Sie auf die Gruppe, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf **Browse** und wählen Sie **Aux In**.
- 3) Genießen Sie Ihren Plattenspieler, CD-Player und alle anderen lokal an Ihre Uni Box S3, Stream Box E, etc.. angeschlossenen Audioquellen auf Ihrer Wireless Box E! Streamen Sie Ihren Plattenspieler von einem Raum zum anderen.

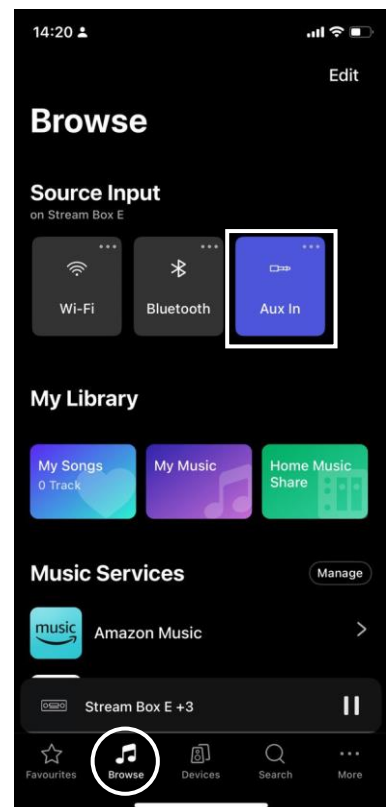

Multiroom Aufbau

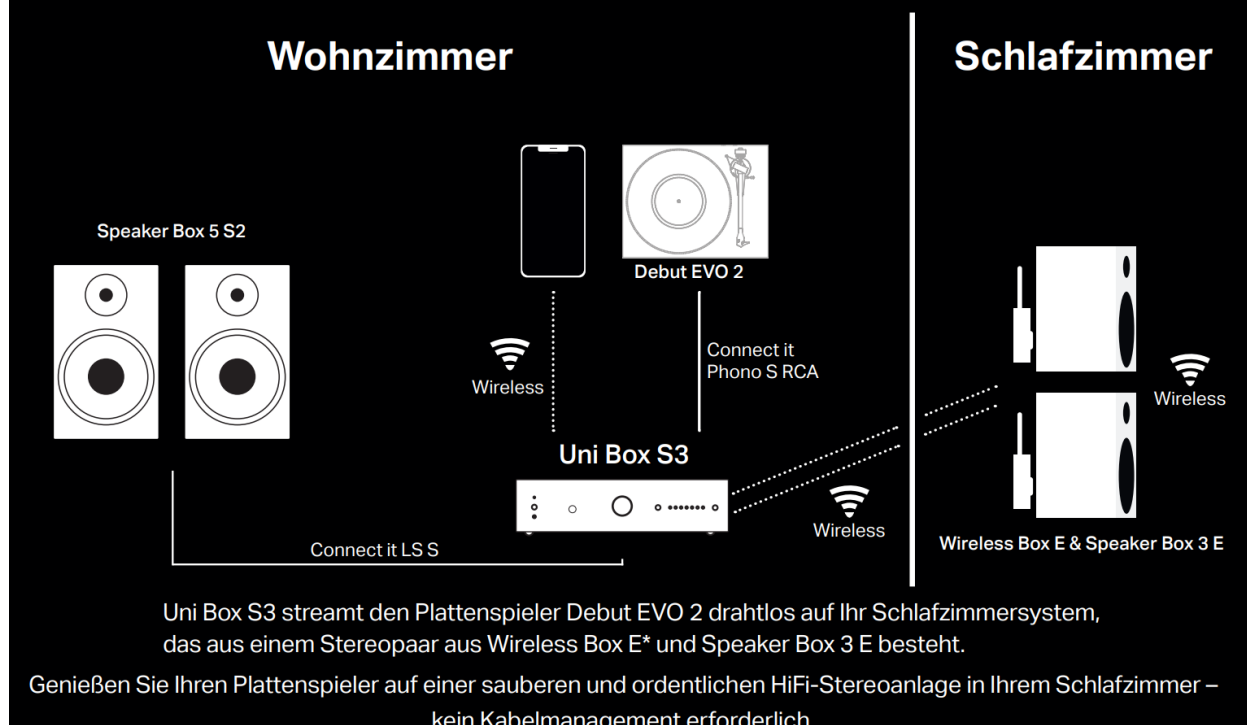

Technische Daten Pro-Ject Wireless Box E

Lautsprecheranschlüsse:	1 Paar Ø 4mm Bananenstecker; direkt aufsteckbar (ohne extra Lautsprecherkabel) auf: Speaker Box 3 E, Speaker Box 3 E Carbon, Speaker Box 5 E, Speaker Box 5 E Carbon, Speaker Box 5 S2, Speaker Box 10 E, Speaker Box 10 E Carbon, Speaker Box 12 E Carbon * Verlängerungskabel für andere Lautsprecher separat erhältlich
Verstärkerleistung:	1x 25W/50W @ 8/4 Ohm (1% THD)
Frequenzgang:	< -0,3dB; -2dB @ 4 Ohm (20Hz; 20kHz)
Klirrfaktor:	< 0.09% bei 10W @ 4 Ohm
Kanaltrennung:	63dB @ 1kHz @ 4 Ohm
Rauschabstand:	92dB 'A' gewichtet @ 4 Ohm
DAC:	TI PCM 5121 (bis zu 24bit/192kHz)
Kabellose Konnektivität:	Wi-Fi 5, 802.11 b/g/n/ac 2.4 G und 5G Dual Bands, BT 5.1
Streaming App:	Pro-Ject Home
Streaming Services:	Tidal, Tidal Connect, Spotify Connect, Amazon Music, Qobuz, Deezer, Soundcloud, Webradio (Tuneln, vTuner, iHeartRadio, BBC Radio) * <i>Unterstützte Streaming-Dienste können sich ohne vorherige Ankündigung ändern</i>
BT Codec für Musikempfang:	SBC, AAC, A2DP Profil
Externes Netzteil:	22V/1A DC, 110-240V/50, 60Hz
Leistungsaufnahme im Stand-By:	<0.5W
Abmessungen B x H x T:	103 x 37 x 120 mm
Gewicht:	410g ohne Netzteil

Haftungsausschluss für Inhalte von Drittanbietern

Der Zugriff auf Inhalte von Drittanbietern erfordert eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung und kann auch eine Kontoregistrierung und ein kostenpflichtiges Abonnement erfordern. Die Inhalte Dritter können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, ausgesetzt, unterbrochen oder eingestellt werden, und Pro-Ject Audio Systems lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit solchen Ereignissen ab. Pro-Ject Audio Systems übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Inhalte für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden oder verfügbar sind.

Im Servicefall

Haben Sie einen Fehler trotz Beachtung obiger Hinweise nicht beheben oder bestimmen können, fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung.

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Garantie

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Gebrauchshinweise in dieser Anleitung und/oder unsachgemäßen Transport ohne Originalverpackung, hervorgehen. Jegliche Modifikationen aller Teile durch unautorisierte Personen führen zu einem Erlöschen der Herstellerhaftung/Herstellergarantie.

Copyright

Pro-Ject Audio Systems 2026, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein. Pro-Ject Audio Systems ist eine eingetragene Marke von H. Lichtenegger. BT® ist eine eingetragene Marken von BT SIG Inc.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs (Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH) nutzen. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.

EU-Konformitätserklärung

Wir, **Pro-Ject Audio Systems** a division of Audio Tuning GmbH
Margaretenstrasse 98
1050 Vienna,
Austria

erklären unter unserer Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den Bestimmungen der EU-Richtlinien entspricht
2014/35/EU mit Änderungen
2014/30/EU mit Änderungen
2014/53/EU mit Änderungen

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

Gesundheit: EN62479:2010

Sicherheit: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN62368-1:2014/A11:2017, EN61558-1:2005/A1:2009, EN61558-2-16:2009/A1:2013

EMC: EN301489-1 V2.2.0, EN301489-3 V2.1.1, EN301489-7 V1.3.1, EN301489-17 V2.2.0, EN55032:2015, EN55035:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Breitband-Übertragungssysteme: EN300328 V2.1.1 (2016-11)

Pro-Ject Audio Systems a division of Audio Tuning GmbH
1050 Vienna, Austria, Margaretenstrasse 98
info@project-audio.com